

## **DGN GUSbox Faxeinrichtung**


Diese Kurzanleitung unterstützt Sie bei der Einrichtung der Faxfunktion Ihrer DGN GUSbox. Erst nach der Einrichtung wird der Versand und Empfang von Faxen möglich sein.

### **Voraussetzungen für die Einrichtung des Faxdienstes sind:**

- ein Internet-Anschluss (DSL-Flatrate wird empfohlen)**
- ein freier Netzwerkanschluss am Internetrouter**
- ein freier Netzwerkanschluss am Praxis-Switch oder PC**
- eine freie ISDN Leitung für den mitgelieferten ISDN Adapter (Fritz!Card USB)**

### **1. DGN Cockpit aufrufen**

Um das Cockpit Ihrer DGN GUSbox aufzurufen, geben Sie oben links in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers "gusbox.info" ein. Sollte dies nicht funktionieren, können Sie auch die LAN IP-Adresse der DGN GUSbox eingeben, welche Sie auf dem Lieferschein finden.

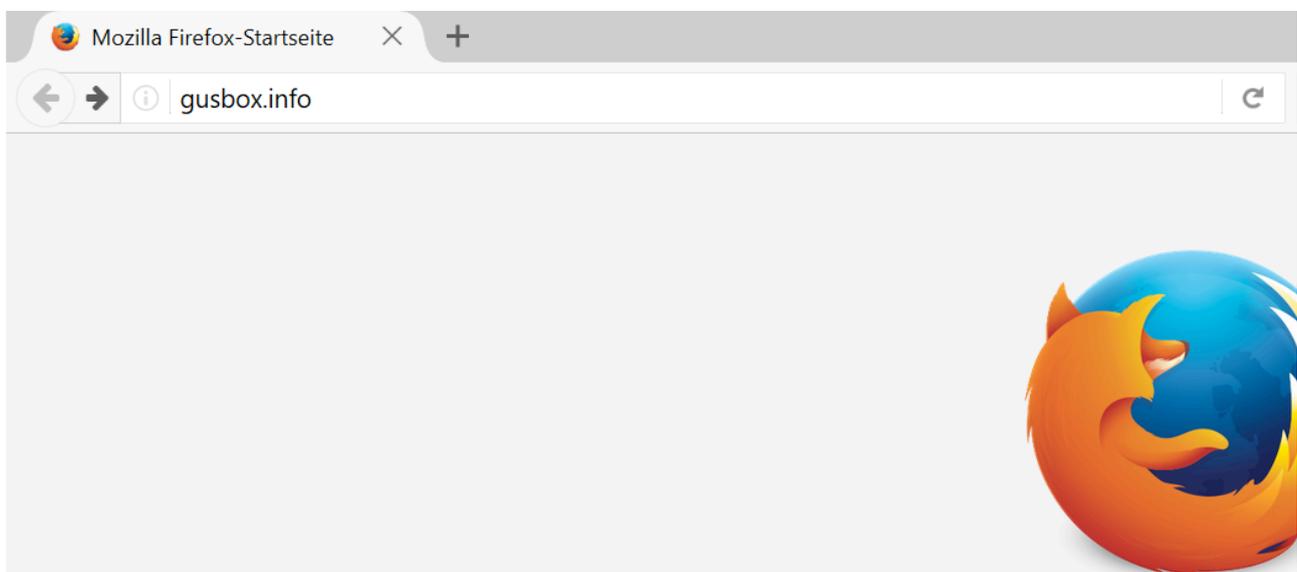

## 2. MSN (Faxnummer) eintragen

Sobald das DGN GUSbox Cockpit erscheint können Sie über das linke Navigationsmenü unter "Administration > ISDN" die Faxnummer, auch MSN genannt eintragen. Bitte beachten Sie, dass hier die MSN ohne Vorwahl eingetragen werden muss. Des Weiteren können Sie hier noch die Nummer zur Amtsholung eintragen, falls vorhanden. In vielen Fällen ist dies die Ziffer "0". Haben Sie alles eingetragen, klicken Sie bitte auf "Speichern". Eine Bestätigung wird bei Erfolg über den Eingabezeilen erscheinen.

Übersicht

Anwendungen

Administration

ISDN >

Fax >

SMS >

Ordner >

Temporäres Internet >

### ISDN

Ihre Änderung wurde gespeichert.

ISDN-Konfiguration

MSN:\* 77008165


Vorwahl für Amtsholung: 0

Zurück zur Übersicht

Speichern

### 3. Fax einrichten

Klicken Sie nun unter Administration auf Fax, um die Faxfunktion einzurichten. Hier betätigen Sie bitte die Schaltfläche "Fax einrichten". Anschließend erscheinen die Zeilen für die Fax-Konfiguration.

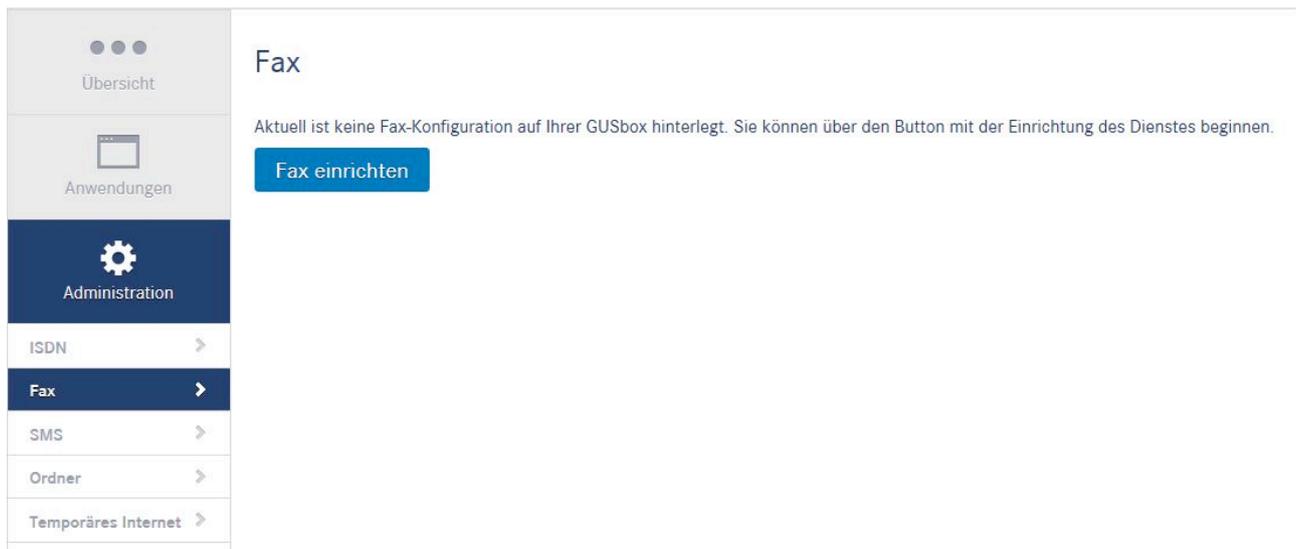

The screenshot shows a web interface for GUSbox administration. On the left is a vertical navigation menu with the following items: 'Übersicht' (Overview), 'Anwendungen' (Applications), 'Administration' (highlighted with a gear icon), 'ISDN', 'Fax' (highlighted with a right-pointing arrow), 'SMS', 'Ordner' (Folders), and 'Temporäres Internet' (Temporary Internet). The main content area is titled 'Fax' and contains the text: 'Aktuell ist keine Fax-Konfiguration auf Ihrer GUSbox hinterlegt. Sie können über den Button mit der Einrichtung des Dienstes beginnen.' Below this text is a blue button labeled 'Fax einrichten'.

#### 4. Fax-Daten eintragen

Im nächsten Schritt müssen die Daten für das Fax eingetragen werden. Es müssen alle Felder mit einem roten Sternchen befüllt werden. Sie finden rechts neben den Zeilen ein kleines Fragezeichen. Wenn Sie mit der Maus darüberfahren, erhalten Sie eine kurze Beschreibung zur Zeile und was dort eingetragen werden muss.

Außerdem haben Sie unten in der Konfiguration die Möglichkeit zu wählen, ob Sie Faxe empfangen und versenden, nur versenden oder gar komplett deaktivieren (z.B. in der Urlaubszeit) möchten. Haben Sie alle Daten eingetragen, klicken sie bitte auf „Speichern“.

Übersicht

Anwendungen

**Administration**

ISDN >

**Fax >**

SMS >

Ordner >

Temporäres Internet >

Netzwerk >

Datensicherung >

Werkseinstellungen >

Diagnose

Rechnungsarchiv

Hilfe

### Fax

**Fax-Einrichtung**

Fax-Kopfzeile:\* DGN Deutsches Gesundheitsnetz Service GmbH ?

Absenderkennung (CSID):\* +49 211 77008165 ?

MSN:\* 77008165 ?

MSN 2: ?

MSN 3: ?

Vorwahl für Amtsholung: ?

Länge ext. Rufnummer:\* 3 ?

Zielformat:\* PDF ?

Wiederholungen:\* 3 ?

Versand und Empfang einstellen:  Versand und Empfang aktivieren  
 Nur Versand aktivieren  
 Versand und Empfang deaktivieren

Abbrechen **Speichern**

## 5. Fax-Einstellungen gespeichert

Im Anschluss sehen Sie eine Übersicht über die Fax-Einstellungen. Im unteren Teil können Sie ein Test-Fax versenden. Bitte beachten Sie, dass hier Gebühren bei Ihrem Telekommunikationsanbieter anfallen können.

Übersicht

Anwendungen

**Administration**

ISDN >

**Fax >**

SMS >

Ordner >

Temporäres Internet >

Netzwerk >

Datensicherung >

Werkseinstellungen >

Diagnose

### Fax

Ihre Änderung wurde gespeichert.

#### Aktuelle Fax-Einstellungen

Fax-Kopfzeile	DGN Deutsches Gesundheitsnetz Service GmbH	<a href="#">Fax-Einstellungen ändern</a>
Absenderkennung (CSID)	+49 211 77008165	
MSN	77008165	
Vorwahl für Amtsholung		
Länge ext. Rufnummer	3	
Zielformat	pdf	
Wiederholungen	3	
Versand	aktiviert	
Empfang	aktiviert	

#### Test-Fax versenden (optional)

Um die aktuellen Fax-Einstellungen zu testen, können Sie hier ein Testfax versenden. Tragen Sie die Faxnummer des Empfängers ein und klicken Sie "Absenden"

Testfax an:  [Absenden](#)

Hinweis: Durch den Versand eines Test-Fax entstehen Verbindungskosten gemäß Tarif Ihres Telekommunikationsanbieters.